


Piano di recupero TR 16

Parte Prima

ANALISI TERRITORIALE

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

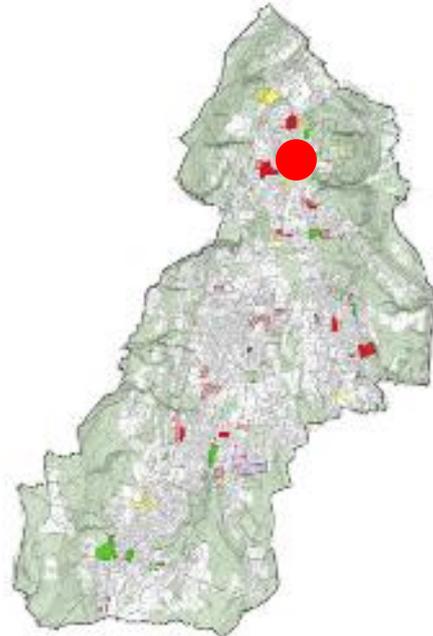

Caidate


LEGENDA



DATI QUANTITATIVI DELL'INTERVENTO

<i>Superficie</i>	4.541 mq	<i>Proprietà</i>	PRIVATA
-------------------	-----------------	------------------	----------------

DESCRIZIONE DELL'AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI

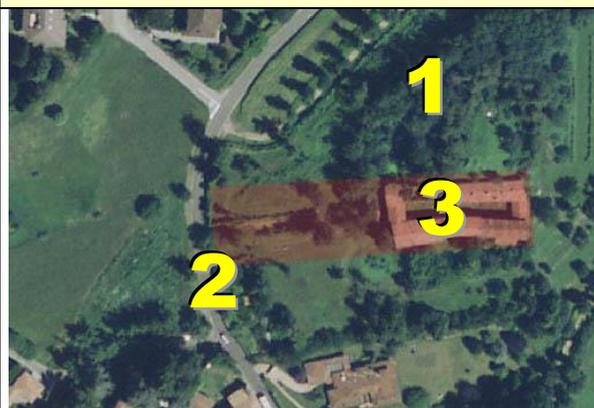


L'area oggetto di trasformazione si trova nella frazione di Caidate, a nord del territorio comunale. E' delimitata ad ovest dalla Strada Provinciale 49

ELEMENTI NOTEVOLI

- 1. Zone boscate
- 2. Strada Provinciale 49
- 3. Edifici residenziali all'interno del comparto

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

Recupero di nuclei esterni all'area urbanizzata

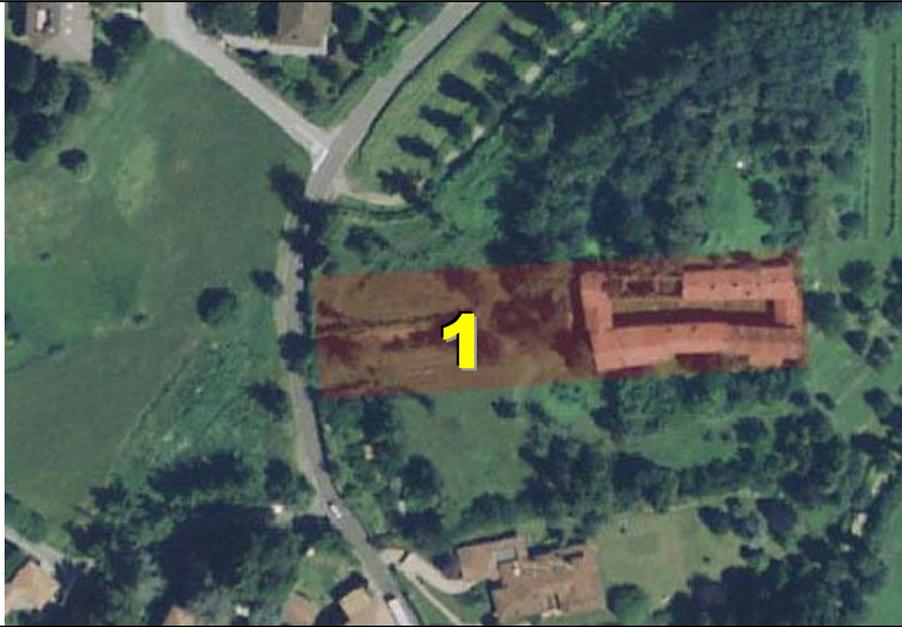Piano di recupero TR 16		Parte Seconda	
INDIRIZZI PROGETTUALI			
		Legenda: 1 Mantenere e riqualificare le aree boscate all'interno del comparto	
DATI PROGETTUALI			
<i>Superficie</i>	4.541 mq	<i>Volume</i>	5.192 mc (ESISTENTE)
<i>Destinazioni d'uso</i>	Residenziale	<i>H max degli edifici</i>	8,50 m
<i>Standard</i>	917 mq	<i>Rc</i>	35%
		<i>VA</i>	40% Sf
ULTERIORI DISPOSIZIONI			
<p>Da attuare attraverso Piano di recupero.</p> <p>Gli edifici inseriti in queste zone dovranno conservare nelle forme architettoniche il tipico aspetto tradizionale e dovranno pertanto rispettare i seguenti vincoli:</p> <p>a) conservare l'involucro originario senza modificazione alcuna delle linee di gronda e di colmo;</p> <p>b) mantenere le partiture dei fronti per le porzioni residenziali o, comunque, rappresentative della cultura costruttiva storica;</p> <p>c) mantenere le dimensioni degli sporti di gronda.</p> <p>I portici e i loggiati potranno essere tamponati sulle aperture con lastre di cristallo a specchiatura il più possibile ampia, applicate sul filo interno degli elementi strutturali costituenti le pareti stesse o con chiusure che consentano la leggibilità delle partiture e strutture originarie e la verifica dei rapporti aeroilluminanti.</p> <p>I materiali di finitura dovranno prevedere l'impiego di:</p> <p>a) coppi a canale, tegole marsigliesi o portoghesi in laterizio, di colore rosso non uniforme;</p> <p>b) canali, scossaline, pluviali e lattoneria in genere in rame o lamiera verniciata;</p> <p>c) intonaci di facciata di tipo tradizionale, finiti a stabilitura, con malte di calce tinteggiate o colorate in pasta nei colori da scegliersi nella gamma delle terre naturali;</p> <p>d) serramenti esterni a vetri con specchiatura normale (con esclusione quindi della suddivisione di tipo inglese o similare); in caso di utilizzazione residenziale di sottotetti esistenti, sono ammesse aperture in falda o abbaini tradizionali con esclusione di formazione di nuovi terrazzi, balconi o similari;</p> <p>e) parapetti ed inferriate in ferro ad elementi semplici.</p> <p>Qualsiasi intervento, anche se di modesta entità dovrà essere illustrato con adeguata documentazione fotografica ed inquadrato a mezzo di rilievo dell'intera unità tipologica, comprendendo le costruzioni adiacenti o vicine.</p> <p>Le aree a verde dovranno essere piantumate con alberi di alto fusto di essenze locali e tradizionali, al fine di un miglior inserimento ambientale.</p> <p>Classe fattibilità geologica: IIB (senza particolari limitazioni)</p>			