

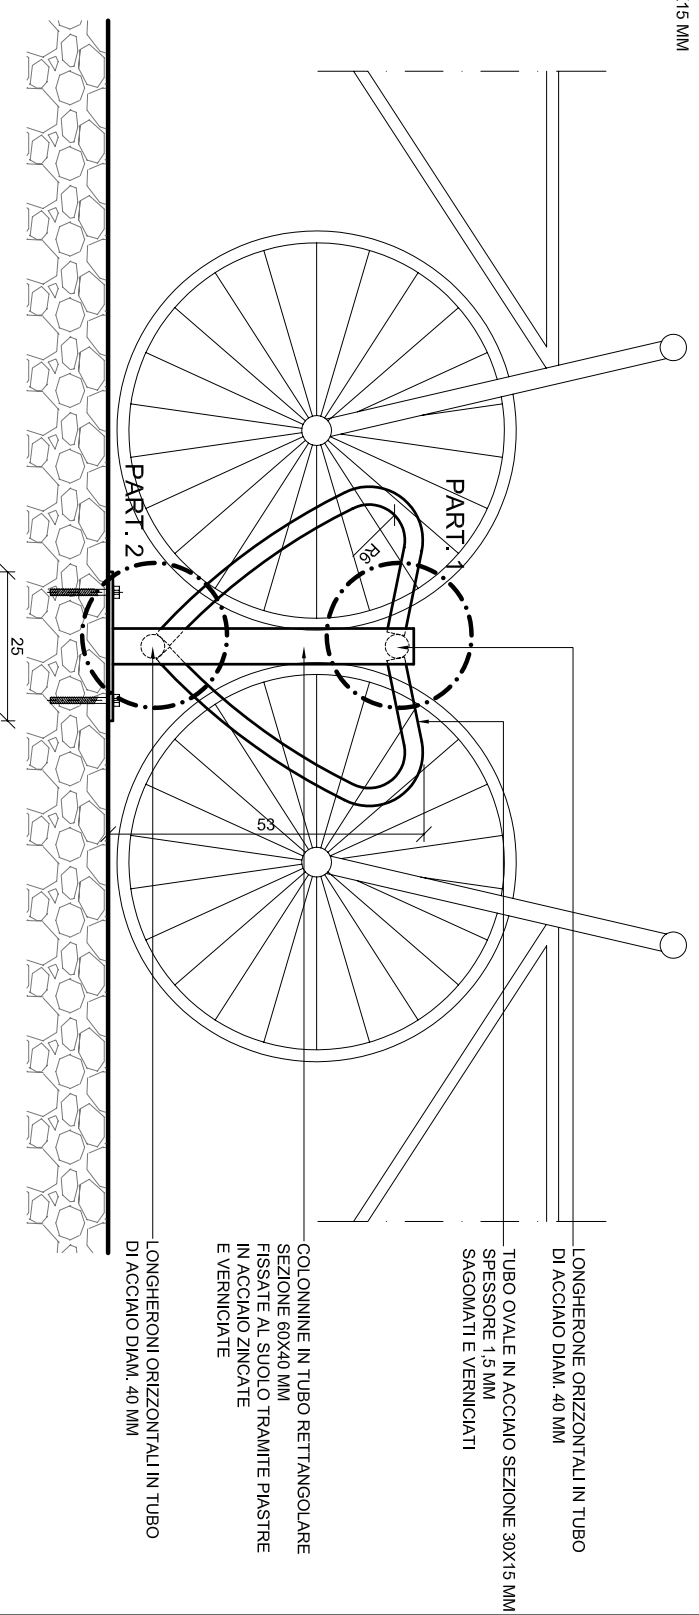


PORTABICICLETTA


tipo 2 - 4 posti contrapposti

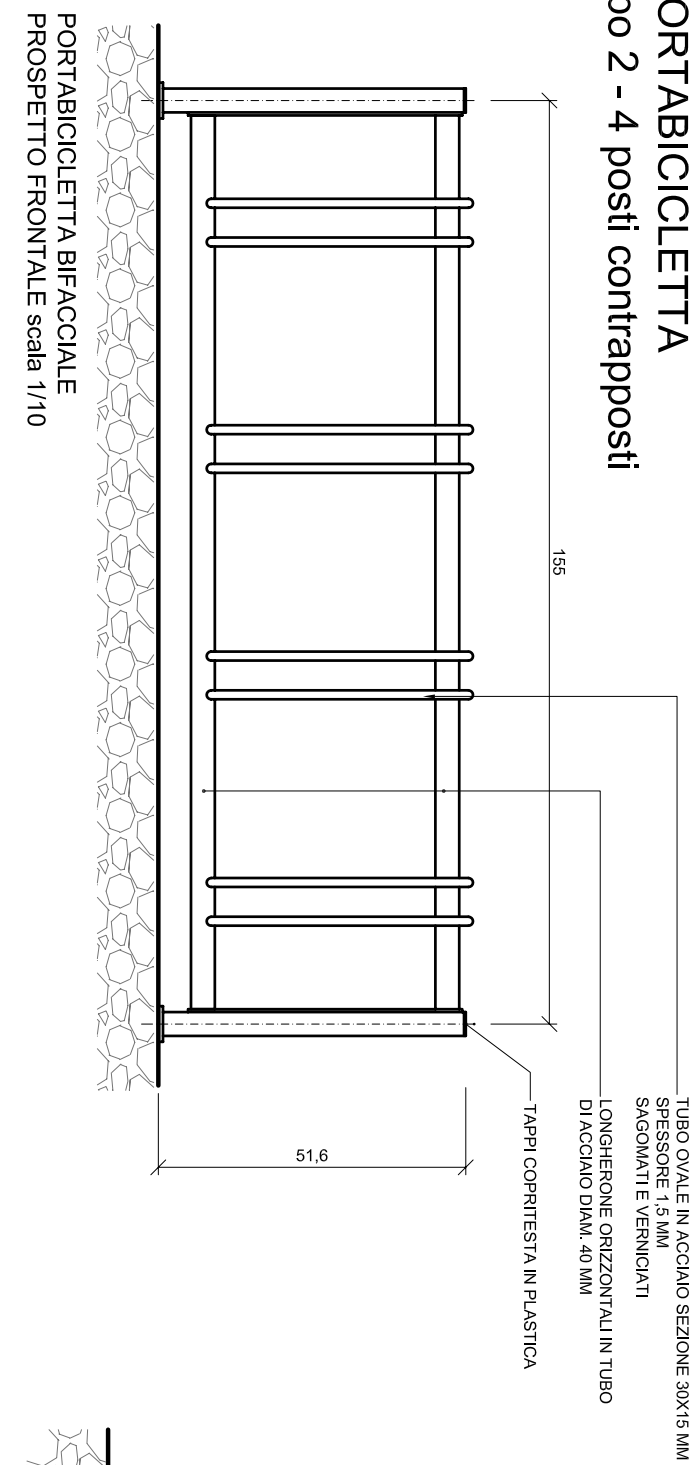

PORTABICICLETTA BIFACCIALE PROSPETTO FRONTALE scala 1/10


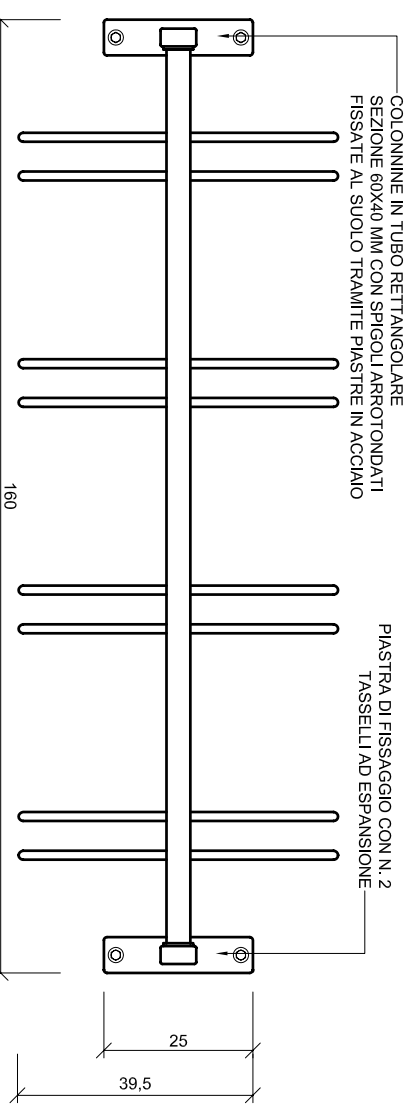


PORTABICICLETTA BIFACCIALE PROSPETTO LATERALE scala 1/10

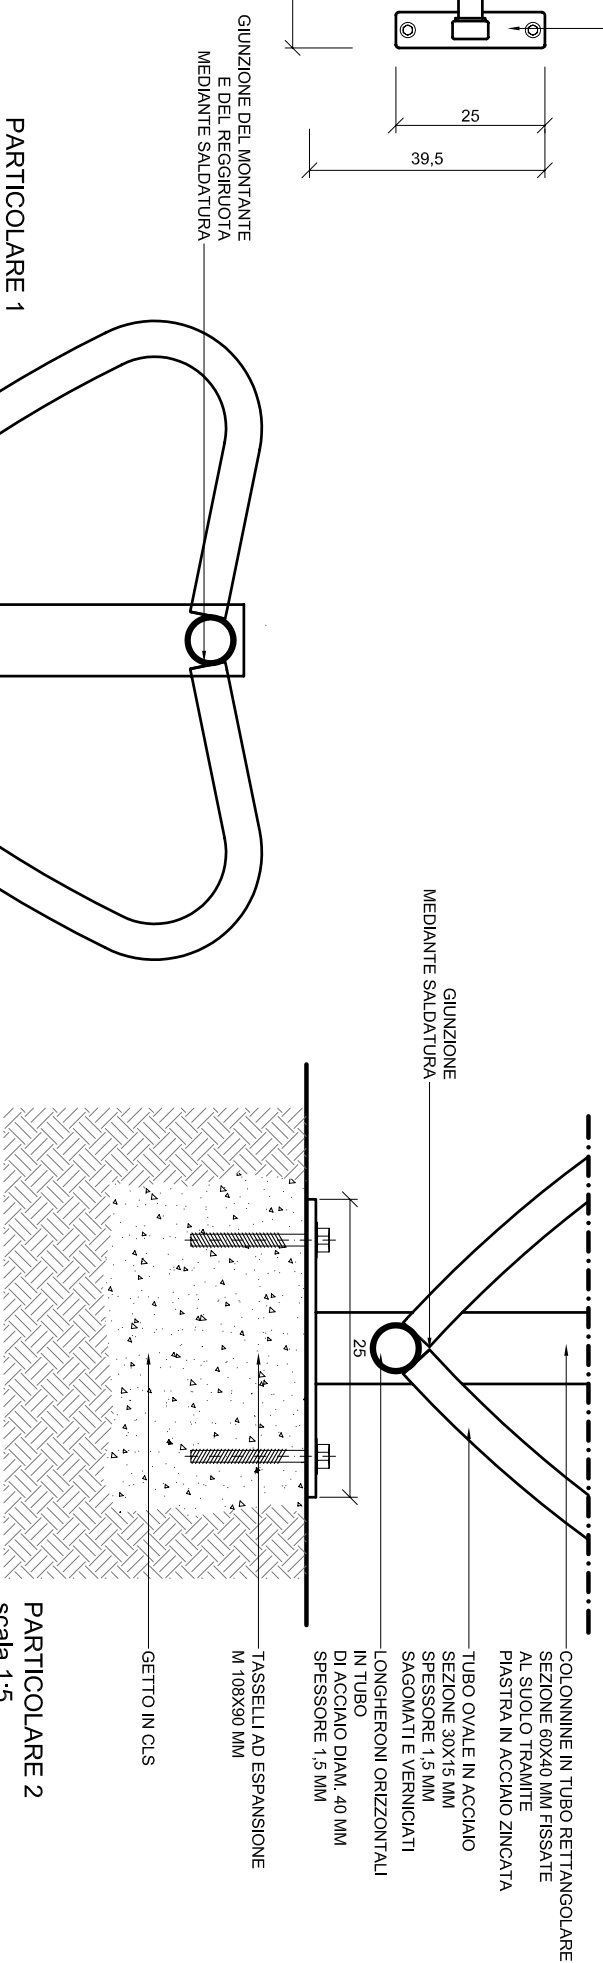

PORTABICICLETTA BIFACCIALE PIANTA scala 1/10

PARTICOLARE 1 scala 1:5

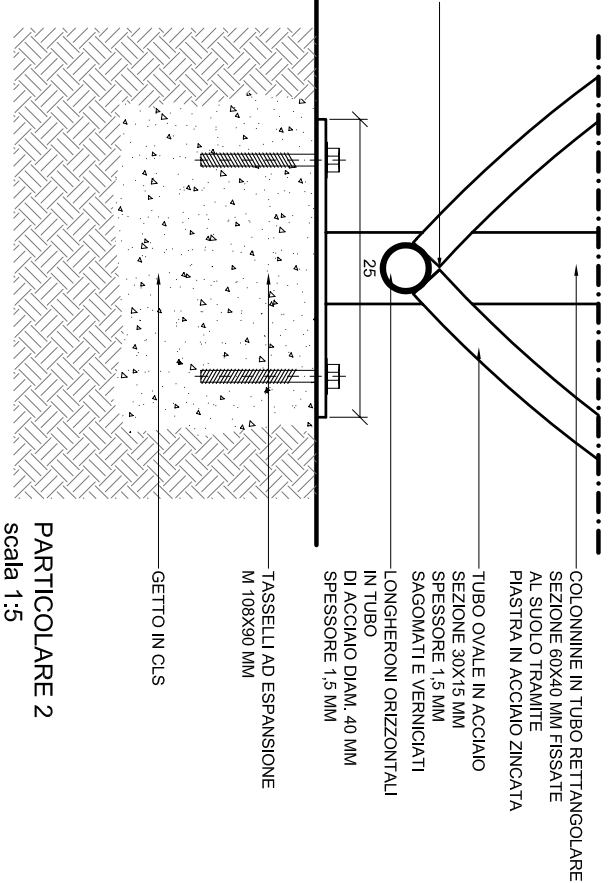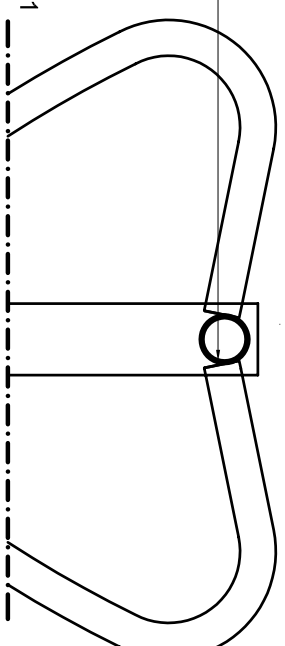

COMPOSIZIONE

Portabiciclette bifacciale da 8 posti. Formato da due colonnine verticali in acciaio in tubi rettangolari dimensione 60x40 mm con soprastanti tappi di chiusura in plastica e n. 2 longheroni orizzontali Ø 40 mm in acciaio zincato saldate alle colonnine portanti. Ai longheroni vengono saldati n. 16 elementi reggiruota in tubo di acciaio sezione 33x15 mm spessore 1,5 mm sagomati su disegno.

FISSAGGIO

Le colonnine portanti vengono fissate al suolo mediante una piastra in acciaio zincata e verniciata e n. 2 tasselli ad espansione M 108x90 mm. La piastra viene fissata alle colonnine portanti tramite saldatura.

FINITURA

Parti metalliche zincate a caldo secondo norma UNI e verniciate a polveri poliestere termoidurenti. Colore grigio micaceo (tipo antracite 168 REDOX Ak Ferroflake).